

# Zuschneidbare Ziegel

Wie sie anzupassen sind

## 1. Empfohlenes Werkzeug



Kreissägeblätter Trapez- / Flachzahn  
Flachzähne 45° angefast  
Hartmetall- oder Diamant-Sägeblatt  
D = 250-300 mm  
Drehzahl 2000-5200 U/min

Stichsägeblätter  
für Aluminium  
Zahnteilung = 2 mm

## 2. Zuschneiden

Grundsätzlich können diese Ziegel nach Bedarf für Dachränder und um Dachdurchdringungen herum geschnitten werden.


Es liegt in der Verantwortung des Dachdeckers ...

- die Zuschnitte mit Holz oder anderen Materialien so abzustützen, dass sie windstabil befestigt werden können und den hier auftretenden Belastungen standhalten
- die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten

## 3. Löcher bohren

Bohren Sie Löcher in der gleichen Größe (Ø16/24mm) und Position wie die Solarschindeln

Es müssen mindestens 13 mm zum Randbereich verbleiben.

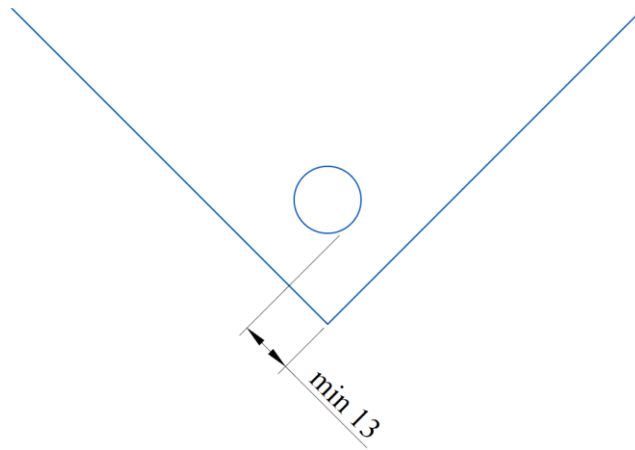

## 4. Wie Dachdurchdringungen ausgeführt werden können


Der Spengler muss sicherstellen, dass dieser Bereich der Dachdurchdringung korrekt mit Blech abgedichtet wird.








## 5. Zuschnitt um Dachfenster

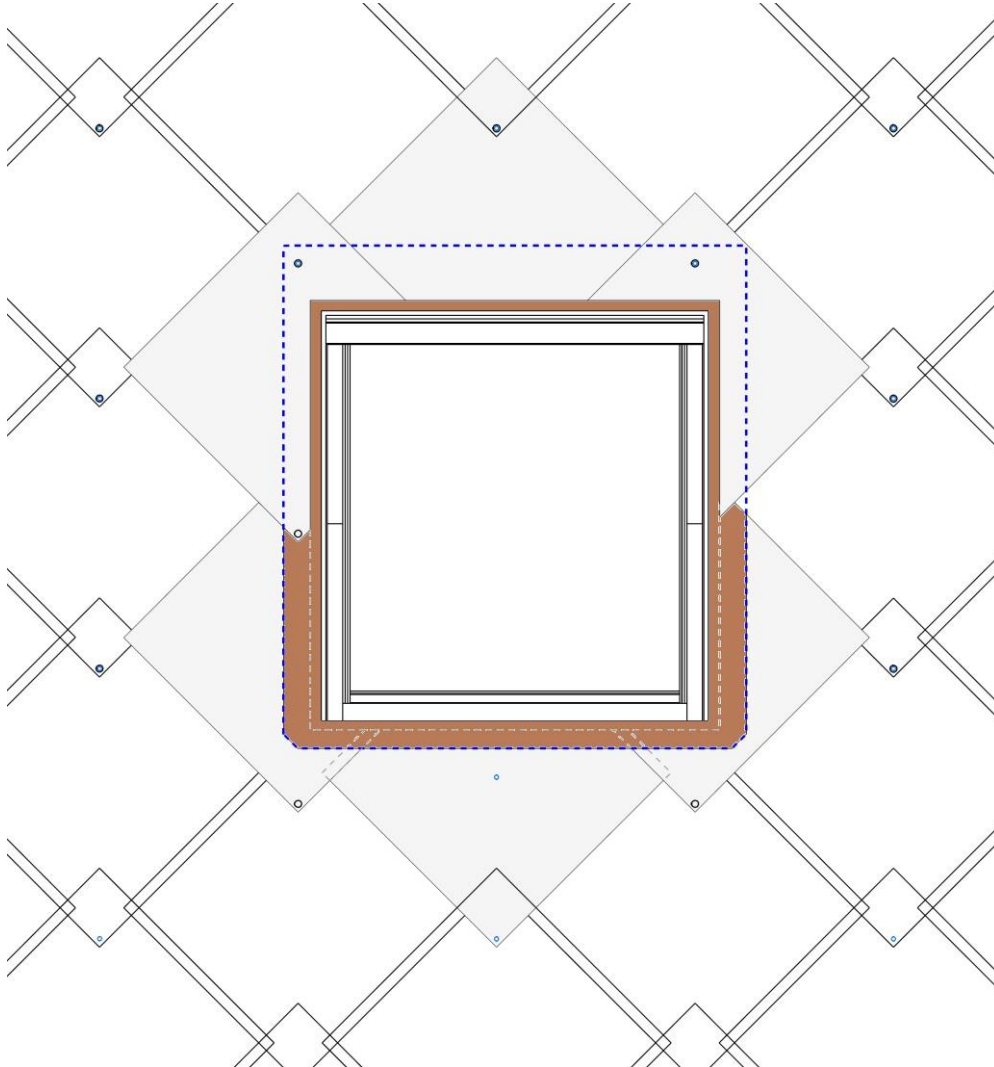

Die Ziegel oberhalb des Fensters liegen oberhalb der Blecheinfassung des Fensters, so dass das Wasser auf das Blech geleitet wird. Die Ziegel unterhalb des Fensters liegen unter dem Blechrahmen, so dass das Wasser vom Blech auf die Ziegel geleitet wird. An der Seite des Fensters befindet sich ein Übergang.

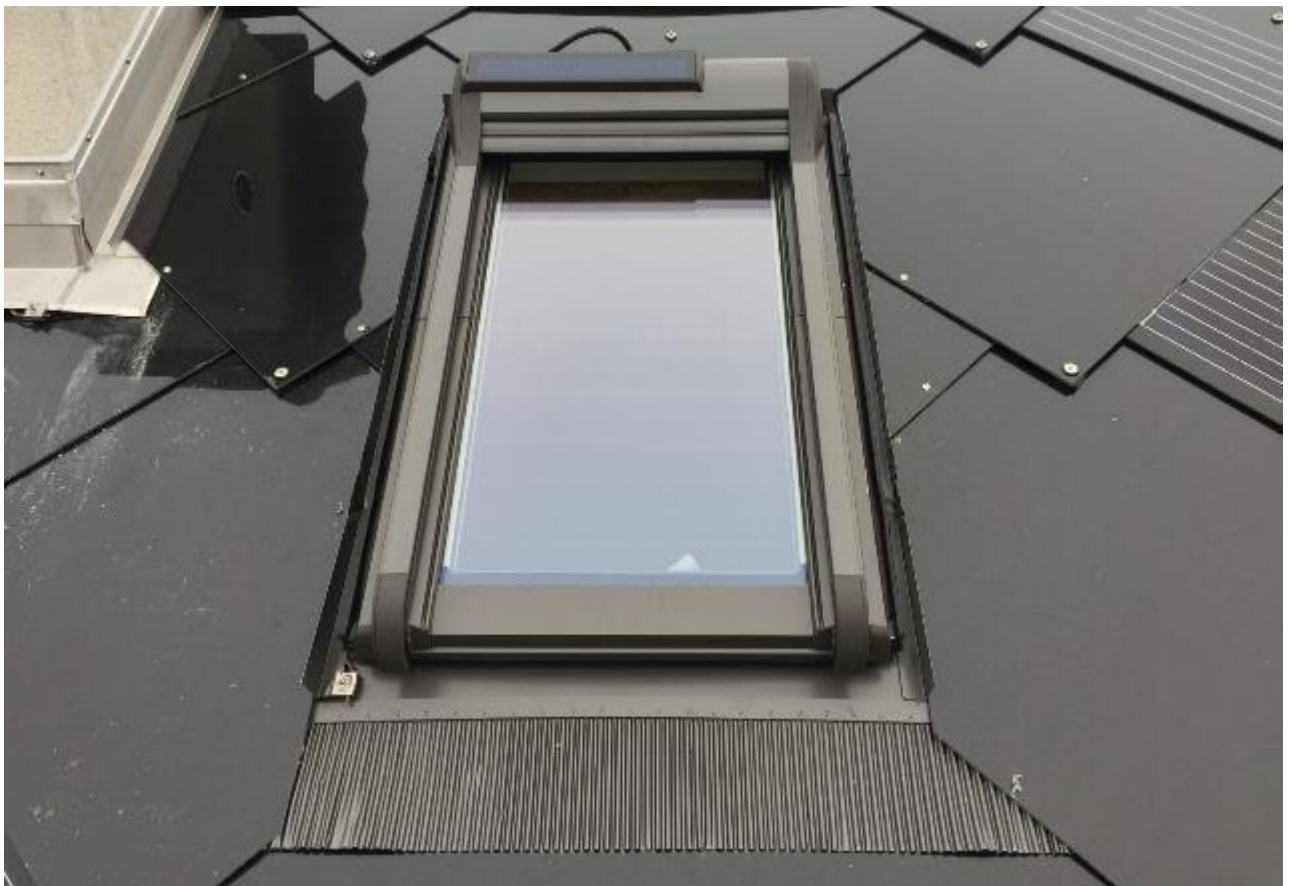

## 6. Eine Möglichkeit, die Aluminiumschicht direkt als Umschlag zu verwenden

