


SunStyle 745 Grey Antiglare

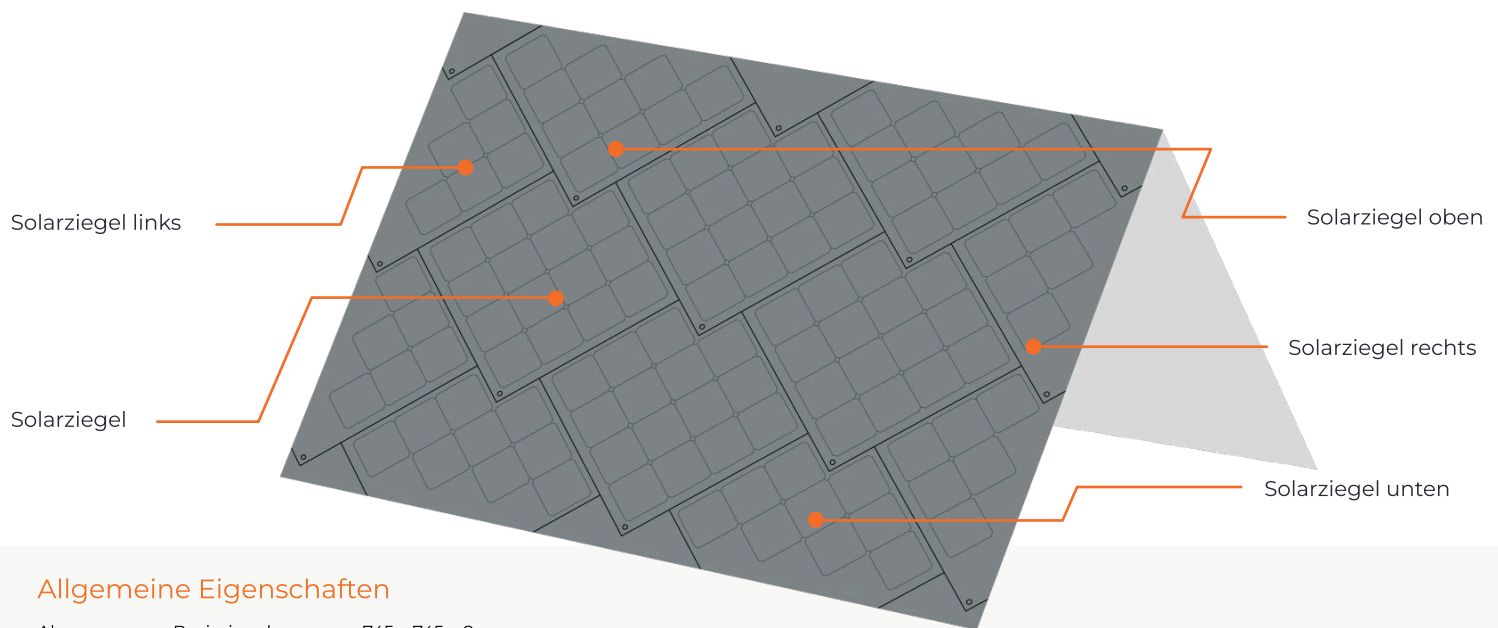

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen Basisziegel	745 x 745 x 8 mm
Laminataufbau	Glas EVA Zellen EVA Glas
Frontglas	4,0mm Struktur-Solarglas mit reflektierter Leuchtdichte von 9'000 cd/m ² bei 100'000 lx Einstrahlung, thermisch vorgespannt
Rückglas	3,2mm mit Siebdruck schwarz, thermisch vorgespannt
Solarzellen	Monokristalline Silizium PERC-Zellen
Anschlussdose	Gemäss IEC 62790
Bypassdioden	2 Dioden pro Solarziegel
Anschlusskabel	Solkabel 4 mm ² , 950 mm Länge
Anschlussstecker	Original Stäubli Multi-Kontakt (MC4)
Systemgewicht	21 kg / m ²
Tragstruktur	Holzlattung mit M6 Gewindemuffen
Geprüfter Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Systemleistung	Bis zu 155 W _p / m ²

Qualitätsprüfung und Garantie

Produktgarantie	12 Jahre
Leistungsgarantie	10 Jahre auf 90 % der Mindestleistung 30 Jahre auf 80 % der Mindestleistung
Qualität	gefertigt nach IEC 61215
Sicherheit	gefertigt nach IEC 61730 (Schutzklasse II)
Brandschutzsicherheit	DIN-EN 13501-5: B _{ROOF} (t1)/(t2)/(t3) DIN 4102-7: Klasse B1
Hagelwiderstandsklasse	HW 4 (widersteht Hagelkörnern bis 40 mm Durchmesser)
Geprüfte Drucklast	12'750 Pa
Zulässige Schneelast	8'500 Pa höherer Druck auf Anfrage
Begehbarkeit	Trockenes Dach ohne Garantieeinschränkung begehbar
Regendichtigkeit	Mind. 4° Dachneigung (vgl. dazu Merkblatt: Anforderungen an das Unterdach)

Elektrische Eigenschaften unter Standard-Testbedingungen (1000 W/m², 25°C und AM 1.5)

Solarziegeltyp	Solarziegel	Solarziegel unten	Solarziegel oben	Solarziegel links	Solarziegel rechts
Nennleistung	76 W _p	45 W _p	50 W _p	30 W _p	30 W _p
Spannung U _{MPP}	8,1 V	4,8 V	5,3 V	3,2 V	3,2 V
Strom I _{MPP}	9,4 A	9,4 A	9,4 A	9,4 A	9,4 A
Leerlaufspannung U _{OC}	10,2 V	6,1 V	6,8 V	4,1 V	4,1 V
Kurzschlussstrom I _{SC}	9,5 A	9,5 A	9,5 A	9,5 A	9,5 A
Max. Systemspannung (IEC)	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC
Rückstrombelastbarkeit	18 A	18 A	18 A	18 A	18 A
Toleranz Nennleistung	+/-5 %	+/-5 %	+/-5 %	+/-5 %	+/-5 %

Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizient α	für Kurzschlussstrom (I _{SC})	+0,07 %/K
Temperaturkoeffizient β	für Leerlaufspannung (V _{OC})	-0,36 %/K
Temperaturkoeffizient γ	für Nennleistung (P _{MPP})	-0,38 %/K

System Ergänzungen

Ergänzungsziegel fest	SunStyle®-Ziegel (VSC, grau)
Ergänzungsziegel zuschneidbar	SunStyle®-Verbundplatten (grau)
Schneehaken	Rostfreier Stahl, schwarz
Alpine Stützlattung ab 3600 Pa	Holz