Tuiles à découper

Comment les adapter

1. Outils recommandés

Lames de scies circulaires Denture trapézoïdale / plate
Denture plate chanfreinée à 45°
Lame de scie en carbure ou diamant
D = 250-300 mm
Vitesse de rotation 2000-5200 tr/min

Lames de scie sauteuse pour aluminium
Pas de la denture = 2 mm

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

2. Découpe

En principe, ces tuiles peuvent être découpées selon les besoins pour les bordures de toit et autour des pénétrations de toit

.

Il est de la responsabilité du couvreur ...

- de soutenir les découpes avec du bois ou d'autres matériaux de manière à ce qu'elles puissent être fixées de manière stable au vent et qu'elles résistent aux contraintes qui s'exercent ici
- de garantir l'étanchéité à l'eau

3. Percer des trous

Percer des trous de la même taille (Ø16/24mm) et position que les bardeaux solaires

Il doit rester au moins 13 mm par rapport au bord.

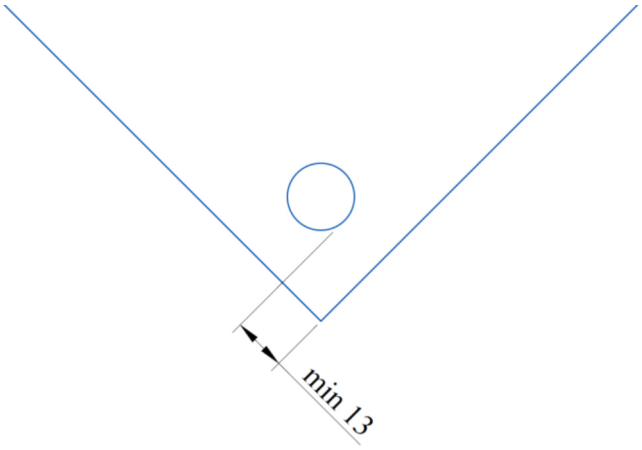

4. Comment réaliser des percements de toit

Le ferblantier doit s'assurer que cette zone de pénétration dans la toiture est correctement étanchéifiée avec de la tôle.

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

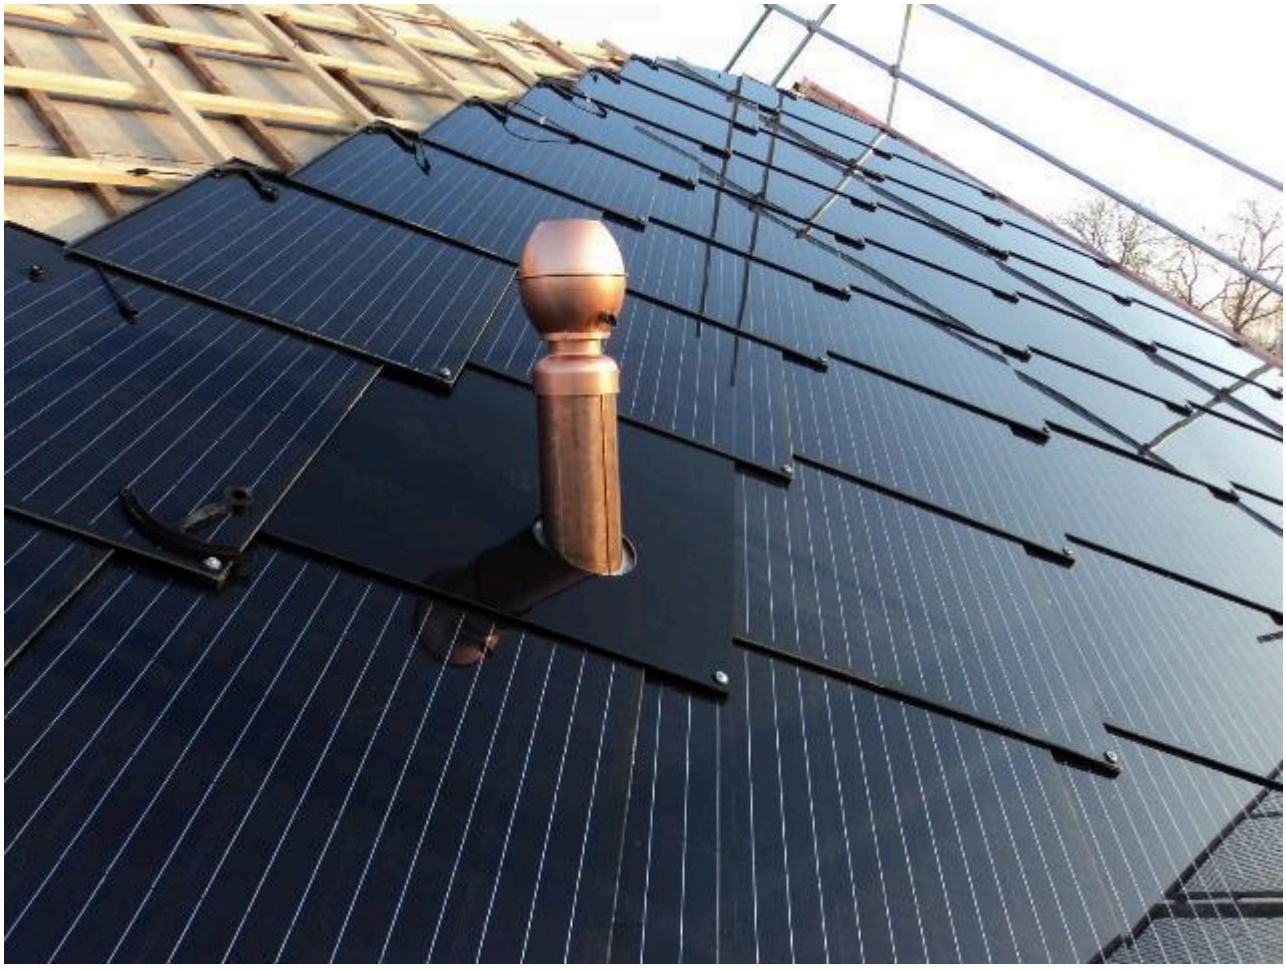

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

5. Découpe autour des fenêtres de toit

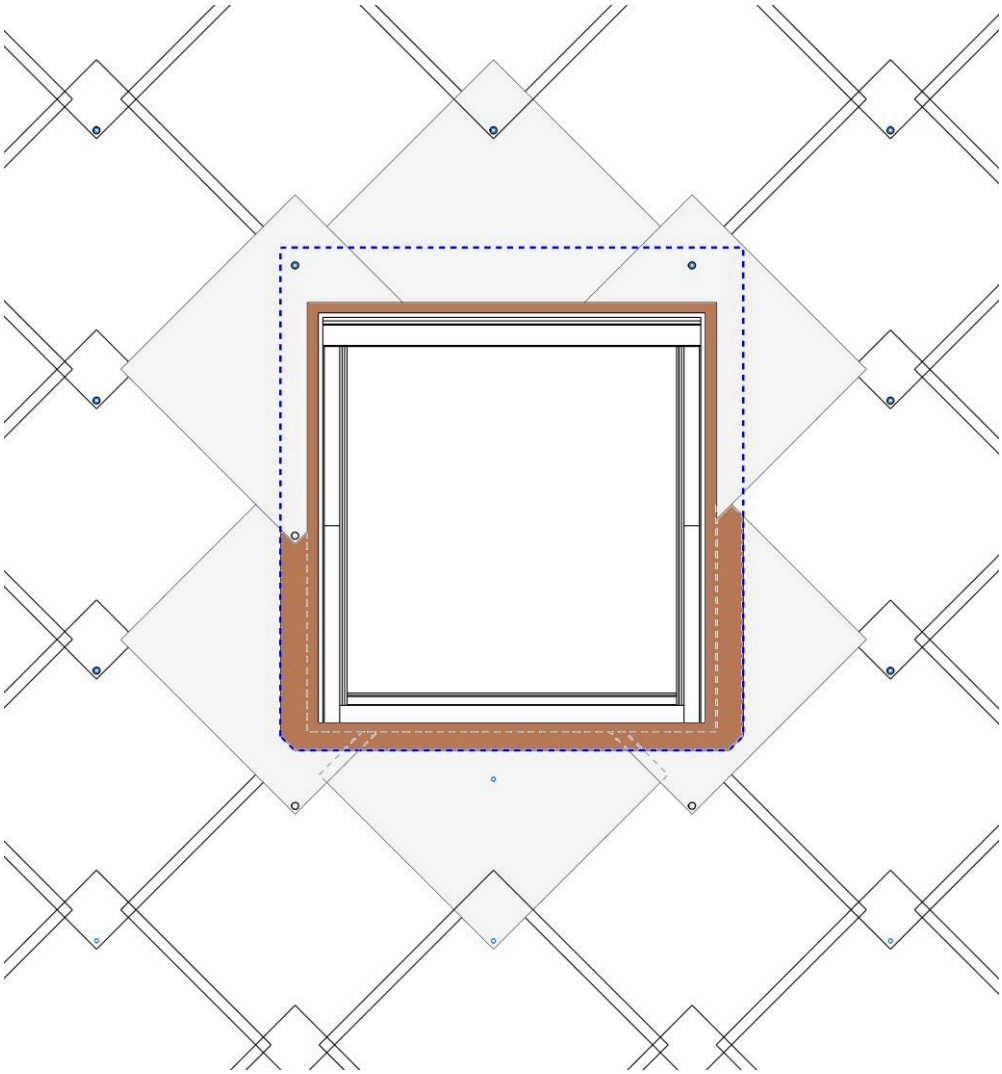

Les tuiles situées au-dessus de la fenêtre se trouvent au-dessus de l'encadrement en tôle de la fenêtre, de sorte que l'eau est dirigée vers la tôle. Les tuiles situées en dessous de la fenêtre se trouvent sous l'encadrement en tôle, de sorte que l'eau est dirigée de la tôle vers les tuiles. Sur le côté de la fenêtre se trouve une transition.

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

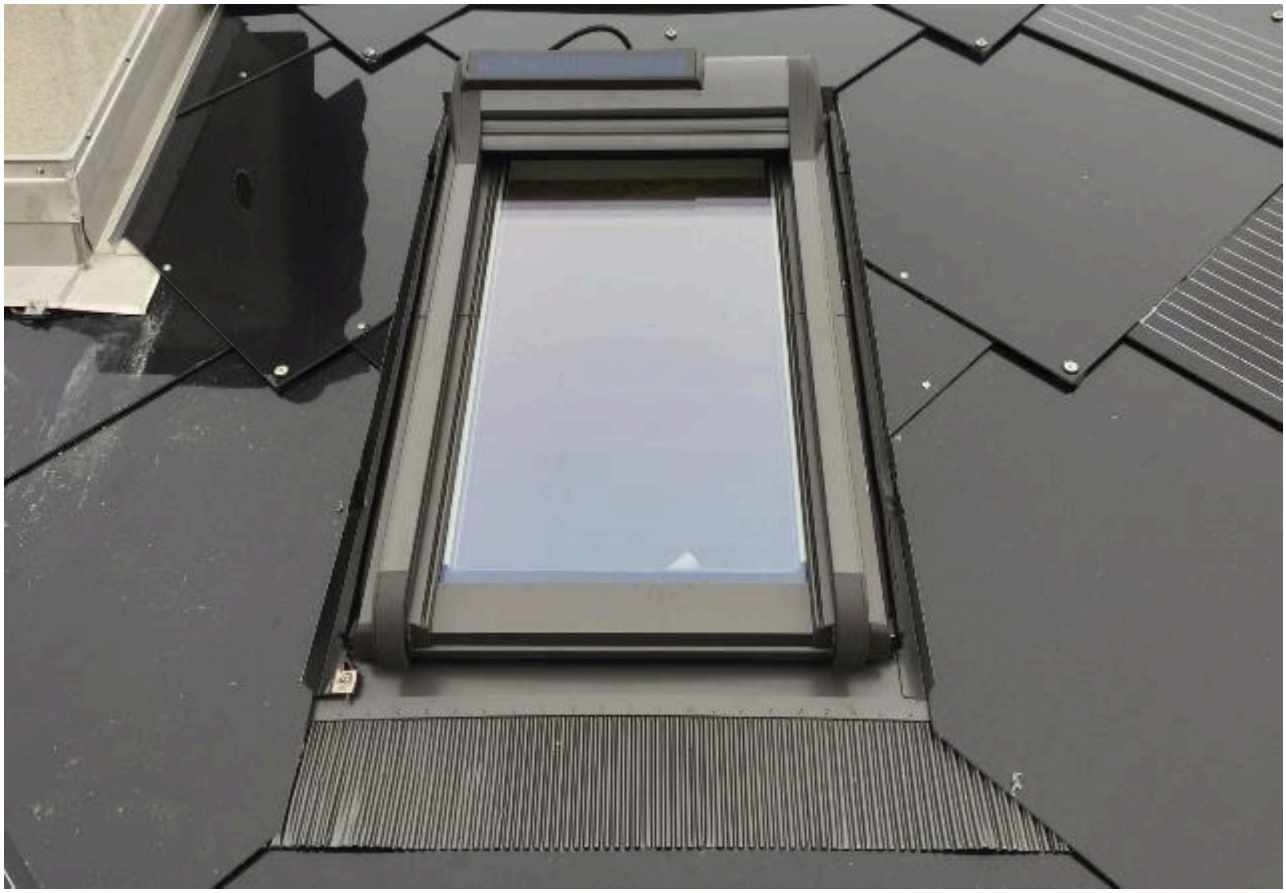

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM

6. Une possibilité d'utiliser la couche d'aluminium directement comme enveloppe

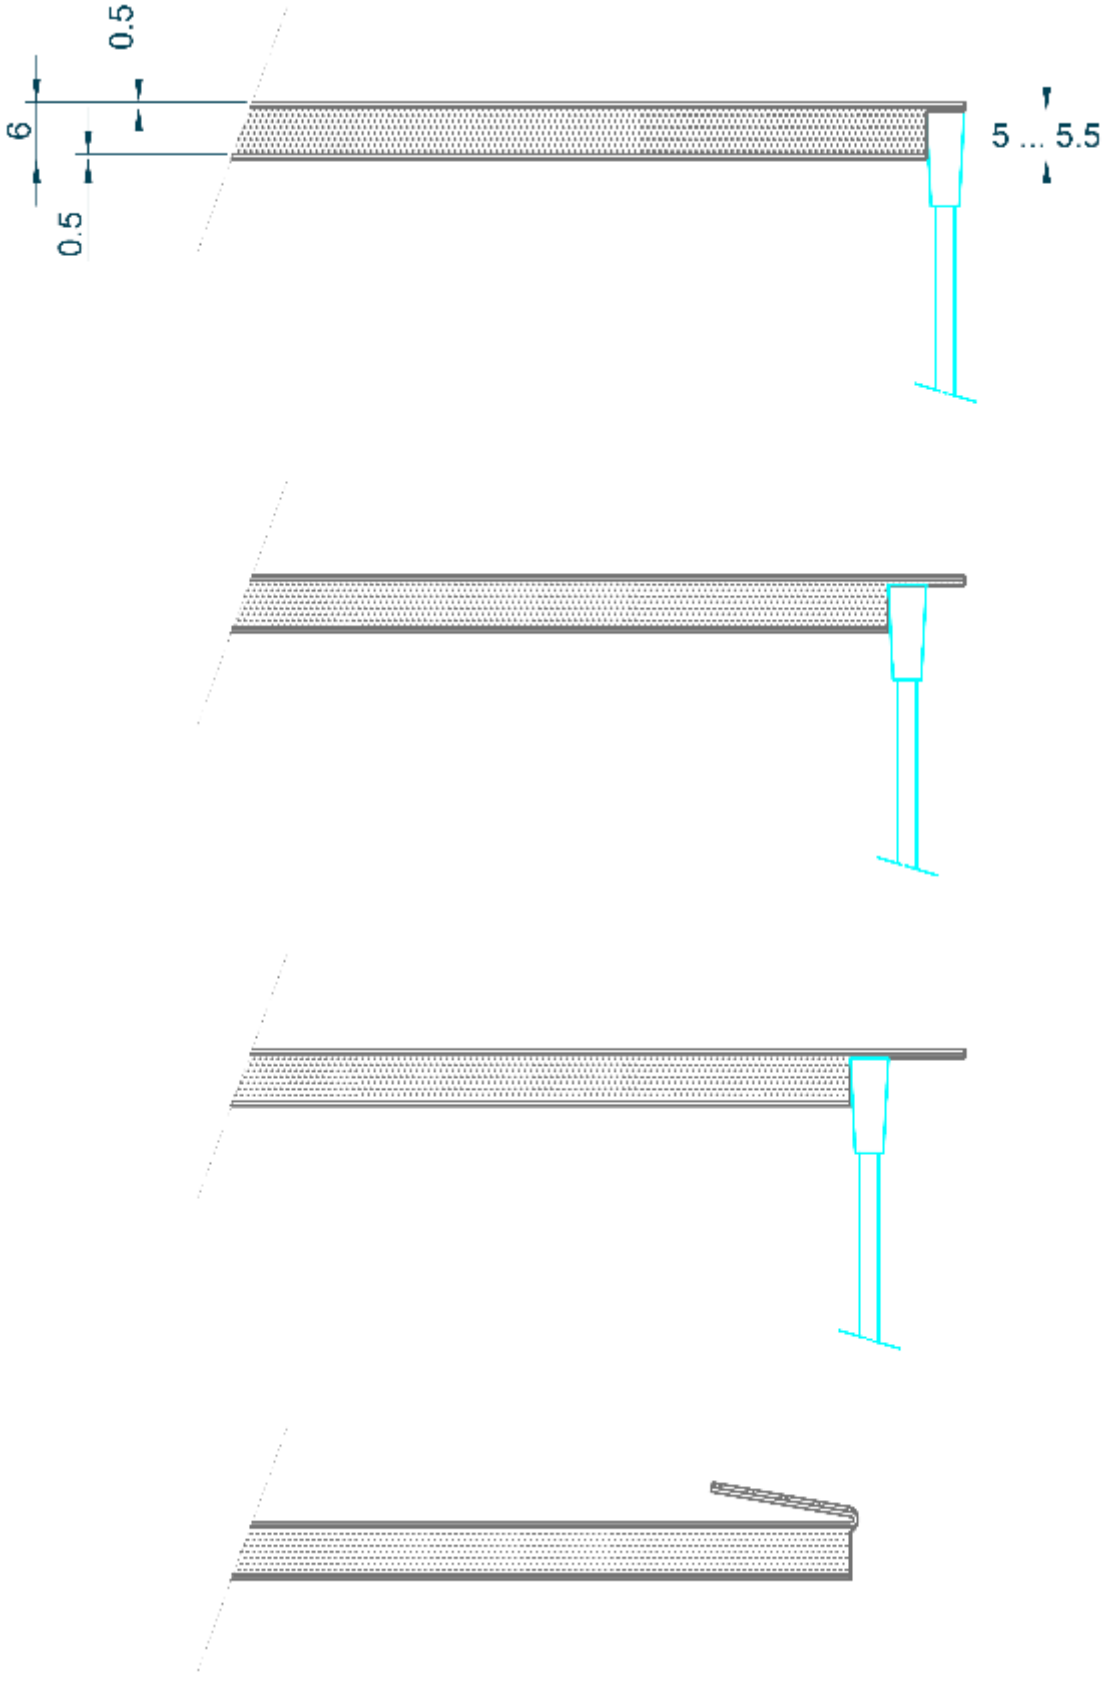

SUNSTYLE AG
GEWERBESTRASSE8,CH-3065 BOLLDIGEN, TELEFON +41(0)31300 30. 20
INFO@SUNSTYLE.COM, WWW.SUNSTYLE.COM